



BELYSNINGSMAST i Fackverk




Masttyp:	Trekantigt fackverk, svetsat stål
Tvärsnitt sektioner, L=6m:	230, 340, 450, 560, 690, 890, 1160
Höjder:	6-42m
Stålsort:	S355J2G3, höghållfast massivt stål
Ytbehandling:	Varmförzinkning EN1461, 115 μ
Europanorm:	EN1090-2
Säkerhetsklass:	II
Hållfasthetsberäkningar:	Enligt Eurocode
Fundament:	Betong, nedgrävt, profiltyp, alt. ovanmark
Art.nr.	200100


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Belysning
- Kameror
- Skyltar
- Tillfällig byggbelysning

7st olika mastdimensioner 230, 340, 450, 560, 690, 890, 1160, flexibilitet och optimerad konstruktion för varje anläggning.

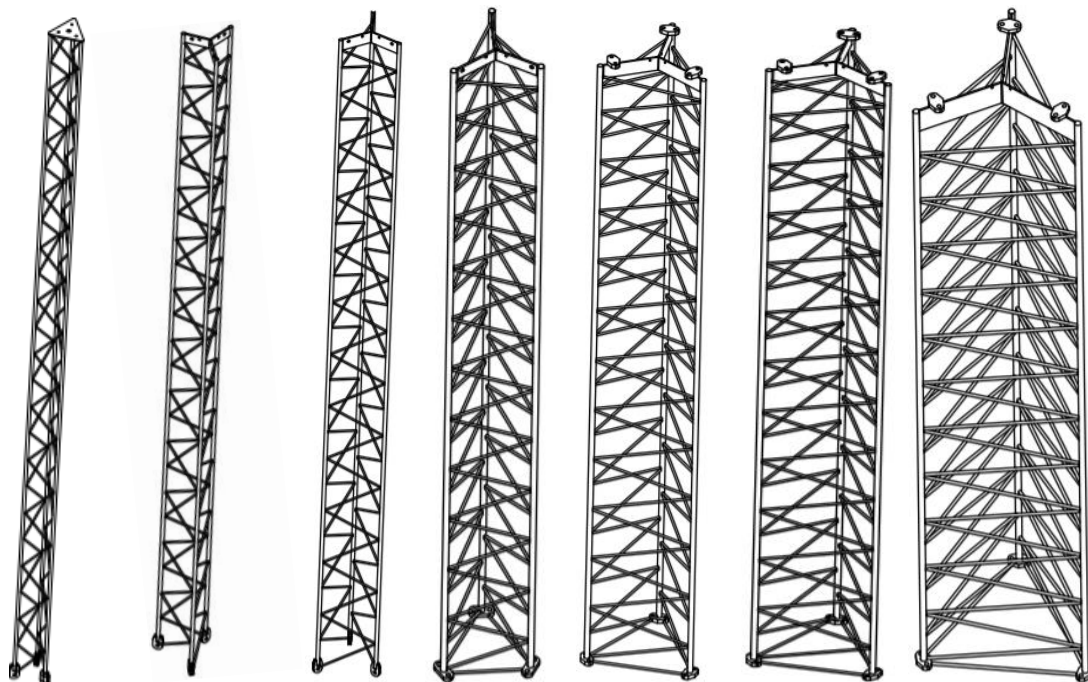

5st olika Fundament, 450, 560, 690, 890, 1160

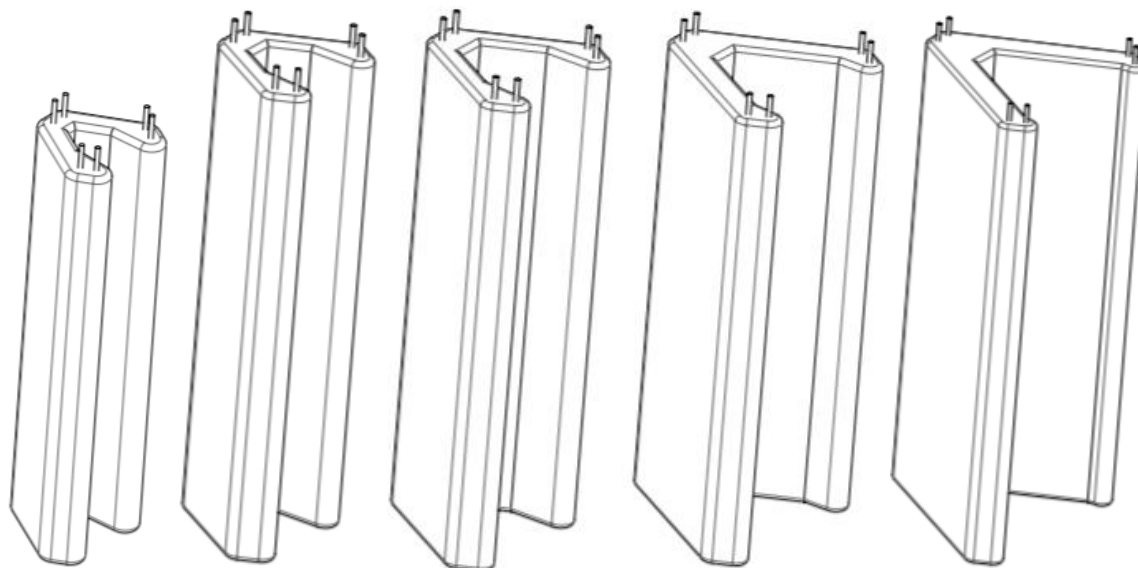

CROSSBERRY har en stor mängd masttillbehör och strålkastare i sortimentet.